

ПАСПОРТ


Шкаф телекоммуникационный настенный серии ШТНС



Описание

Настенные телекоммуникационные шкафы серии ШТНС предназначены для размещения активного и пассивного сетевого оборудования, систем электропитания и кабельной инфраструктуры. Компактная настенная конструкция позволяет экономить пространство, обеспечивая удобный доступ к оборудованию. Шкафы ШТНС имеют разборную конструкцию, что упрощает транспортировку и монтаж. Они обеспечивают надежную защиту оборудования от внешних воздействий, удобство установки и эффективную организацию кабельных подключений.

Общий вид

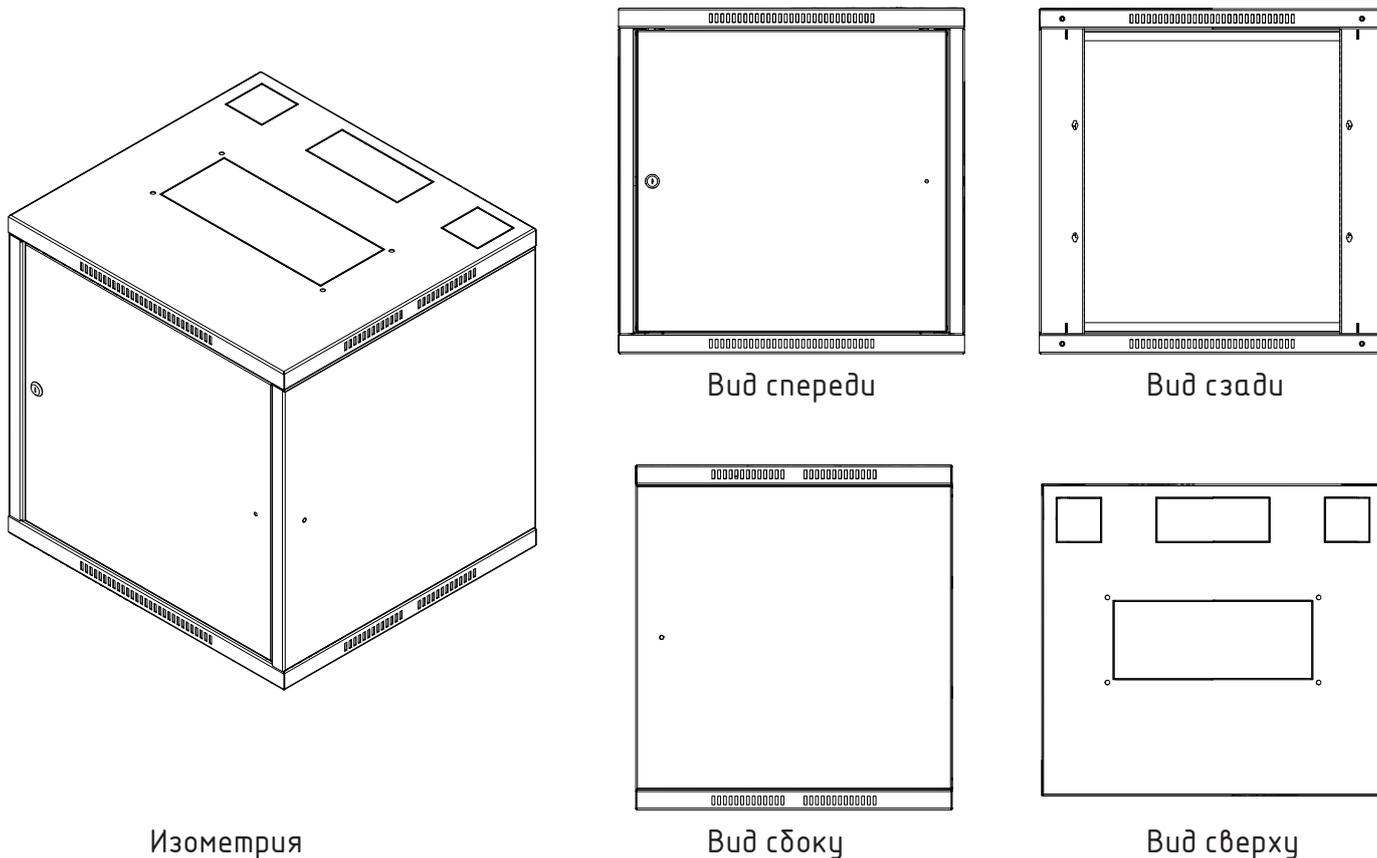

Соответствие стандартам

ГОСТ 28601.2-90, EIA-310-D, IEC 60297-3-100
Степень защиты от пыли и влаги — IP20

Материалы изготовления

Сталь 08ПС ГОСТ 16523-97 х/к
Полиэфирная порошковая краска

Характеристики стальных компонентов

Боковые панели, дверь, вертикальные профили, крыша, основание — 1,5 мм.

Отделка поверхности

Корпус окрашен порошковой полиэфирной краской серого цвета (RAL 7035) или порошковой эпоксиполиэфирной краской черного цвета (RAL 9005). По согласованию с заказчиком возможно применение любого цвета по классификации RAL.

Стандартные размеры

Высота: 6, 9, 12, 15, 18 U.

Ширина: 600 мм.

Глубина: 350, 450, 550, 650 мм.

*По согласованию с заказчиком возможно изготовление шкафов в размерах отличающихся от стандартных.

Исполнение дверей

Передняя дверь

- Сплошная металлическая
- Перфорированная
- Со стеклом

Задняя часть

- Открытая стенка
- Глухая стенка

Базовая комплектация

В стандартную комплектацию шкафа входит:

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| ■ Боковины - 2 шт. | ■ Дверь - 1 шт. |
| ■ Крыша - 1 шт. | ■ Направляющие - 2 шт. |
| ■ Основание - 1 шт. | ■ Комплект для заземления - 1 шт. |

Дополнительно может комплектоваться задней глухой стенкой.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение — УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.


Шкафы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности окружающего воздуха не более 80% при 25°C.


Подходит как для эксплуатации в офисных помещениях, комнатах связи, так и в технических помещениях, не содержащих токопроводящей пыли и агрессивных веществ, вызывающих коррозию.

Максимальная распределенная статическая нагрузка не менее 60 кг.

Спецификация

Поз.	Деталь	Кол-во
1.	Боковина корпуса	2
2.	Винт с полукруглой головкой	16
3.	Замок	1
4.	Гайка Z-REC-FPPF	4
5.	Дверь	1
6.	Крыша	1
7.	Направляющие	2
8.	Основание	1
9.	Петля нажимная	2
10.	Шайба	12
11.	Шпилька заземления	3

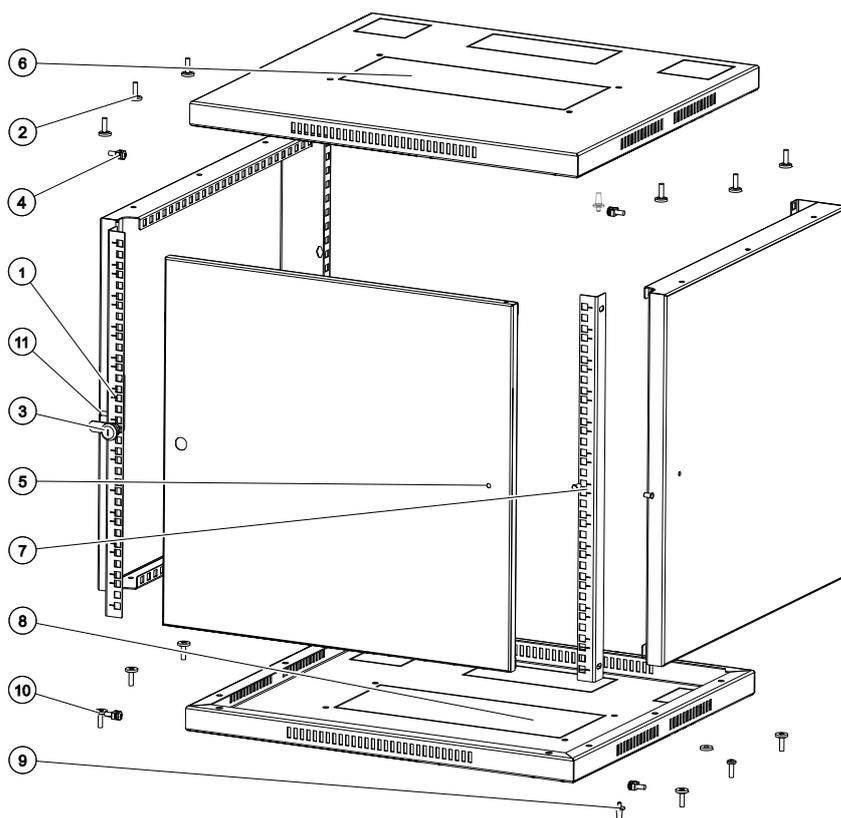


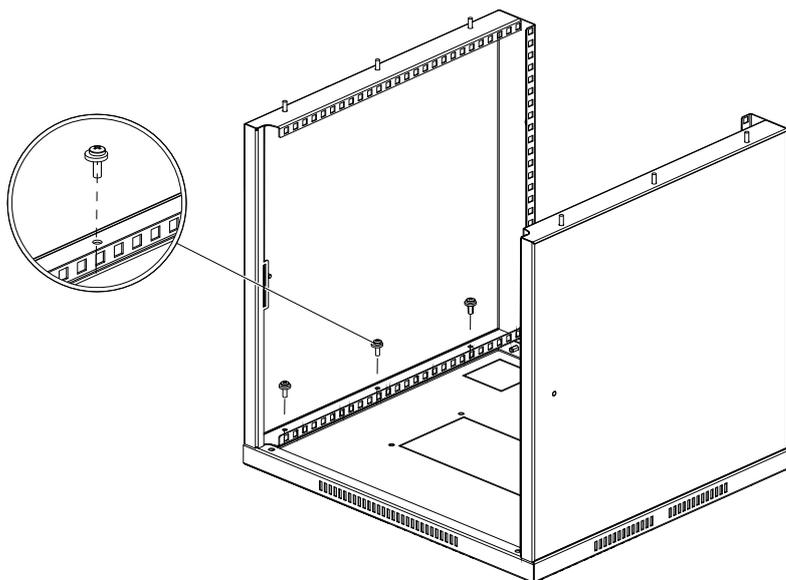


Шаг 1.

Установите боковые стенки ① на основание ⑧ при помощи 6 винтов с полукруглой головкой ②

Шаг 2.

Установите крышу ⑥ на боковины корпуса ① при помощи 6 винтов с полукруглой головкой ②

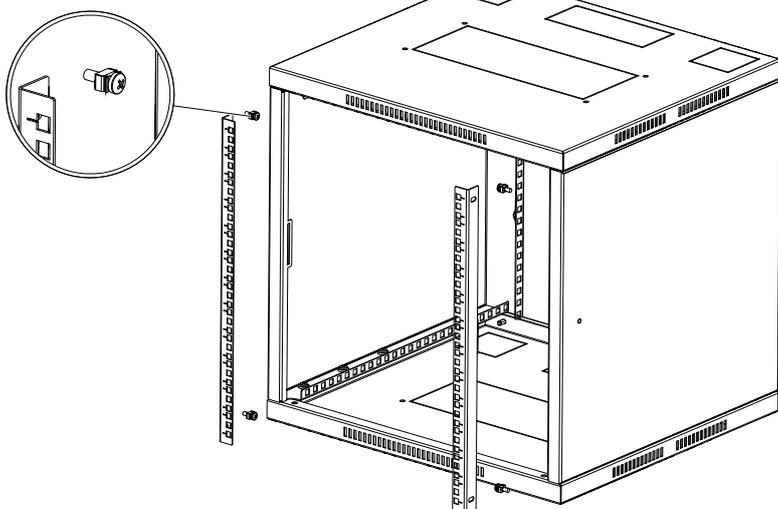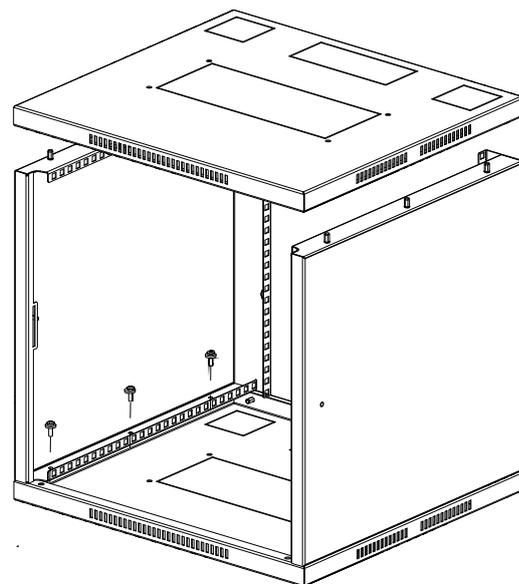

Шаг 3.


Установите направляющие ⑦ при помощи гаек Z-REC-FPFP ④ и винтов с полукруглой головкой ②

Шаг 4.

Определите направление открытия двери.

Установите замок ③ в дверь ⑤. Вставьте нажимные петли ⑨ в основание ⑧ и крышу ⑥, а затем нажимая на петли вставьте дверь в корпус до щелчка.

Входящими в комплект шкафа проводами заземления соедините шпильки ⑪, закрепите гайками.

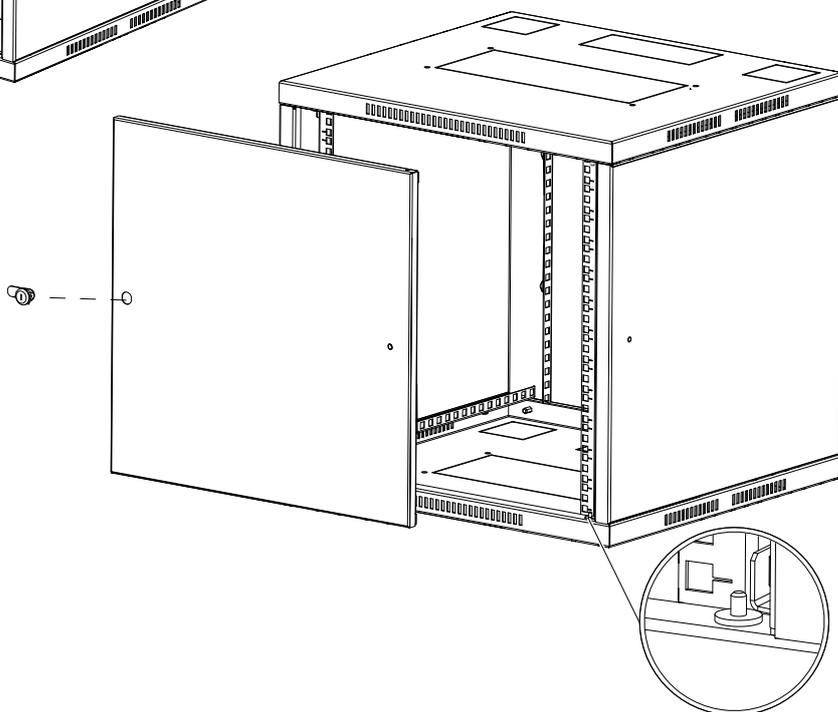

УПАКОВКА

Телекоммуникационные шкафы серии ШТНС упаковываются в короба из трехслойного картона и поставляются в разобранном виде. Каждый шкаф поставляется в трех транспортных местах:

- Место 1. Боковины и направляющие.
- Место 2. Дверь.
- Место 3. Основание и крыша шкафа, комплекты для крепежа и заземления.

УТИЛИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Утилизация

- Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы.
- Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

Транспортировка

- Транспортировка изделия должна производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортировки.
- Транспортировка осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами.
- Следует исключить ударные нагрузки, превышающие нормы ГОСТ 15150-69.
- Разгрузка и перемещение требуют соблюдения техники безопасности и применения грузоподъемного оборудования.

Хранение

- Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 без примесей, вызывающих коррозию.
- Температура хранения: от -50 до +50 °С, влажность – до 80% при +25 °С (ГОСТ 15150-69).

Сведения о содержании драгоценных металлов

- Изделие не содержит драгоценных металлов

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям конструкторской документации и ТУ 26.30.30-002-57405320-2023 при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Энерви Групп»
Российская Федерация, 124103 Московская область, ГО Подольск, ул. Мира, 4, пом. 3
Телефон: +7(495) 024 40 44, email: info@mm.ru, info@nrwgroup.ru
Сайт: 44mm.ru

ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Артикул	Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Полезная глубина, мм	Размеры упаковки, мм	Масса, кг
Шафы высотой 6U							
44.03.00001	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-6U-600-350-M-RAL7035	337	600	350	250	605x355x205	14
44.03.00002	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-6U-600-350-П-RAL7035	337	600	350	250	605x355x205	14
44.03.00003	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-6U-600-350-C-RAL7035	337	600	350	250	605x355x205	15
44.03.00004	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-6U-600-450-M-RAL7035	337	600	450	350	605x455x205	17
44.03.00005	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-6U-600-450-П-RAL7035	337	600	450	350	605x455x205	16
44.03.00006	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-6U-600-450-C-RAL7035	337	600	450	350	605x455x205	18
44.03.00007	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-6U-600-550-M-RAL7035	337	600	550	450	605x555x205	19
44.03.00008	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-6U-600-550-П-RAL7035	337	600	550	450	605x555x205	19
44.03.00009	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-6U-600-550-C-RAL7035	337	600	550	450	605x555x205	21
44.03.00010	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-6U-600-650-M-RAL7035	337	600	650	550	655x655x205	22
44.03.00011	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-6U-600-650-П-RAL7035	337	600	650	550	655x655x205	22
44.03.00012	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-6U-600-650-C-RAL7035	337	600	650	550	655x655x205	23
Шафы высотой 9U							
44.03.00013	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-9U-600-350-M-RAL7035	470.5	600	350	250	605x405x205	16
44.03.00014	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-9U-600-350-П-RAL7035	470.5	600	350	250	605x405x205	16
44.03.00015	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-9U-600-350-C-RAL7035	470.5	600	350	250	605x405x205	18
44.03.00016	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-9U-600-450-M-RAL7035	470.5	600	450	350	605x455x205	19
44.03.00017	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-9U-600-450-П-RAL7035	470.5	600	450	350	605x455x205	19
44.03.00018	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-9U-600-450-C-RAL7035	470.5	600	450	350	605x455x205	21
44.03.00019	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-9U-600-550-M-RAL7035	470.5	600	550	450	605x555x205	22
44.03.00020	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-9U-600-550-П-RAL7035	470.5	600	550	450	605x555x205	22
44.03.00021	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-9U-600-550-C-RAL7035	470.5	600	550	450	605x555x205	24
44.03.00022	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-9U-600-650-M-RAL7035	470.5	600	650	550	655x655x205	25
44.03.00023	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-9U-600-650-П-RAL7035	470.5	600	650	550	655x655x205	25
44.03.00024	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-9U-600-650-C-RAL7035	470.5	600	650	550	655x655x205	27
Шафы высотой 12U							
44.03.00025	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-12U-600-350-M-RAL7035	604	600	350	250	605x540x205	19
44.03.00026	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-12U-600-350-П-RAL7035	604	600	350	250	605x540x205	18
44.03.00027	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-12U-600-350-C-RAL7035	604	600	350	250	605x540x205	20
44.03.00028	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-12U-600-450-M-RAL7035	604	600	450	350	605x540x205	22
44.03.00029	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-12U-600-450-П-RAL7035	604	600	450	350	605x540x205	21
44.03.00030	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-12U-600-450-C-RAL7035	604	600	450	350	605x540x205	23
44.03.00031	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-12U-600-550-M-RAL7035	604	600	550	450	605x555x205	25
44.03.00032	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-12U-600-550-П-RAL7035	604	600	550	450	605x555x205	25
44.03.00033	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-12U-600-550-C-RAL7035	604	600	550	450	605x555x205	27
44.03.00034	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-12U-600-650-M-RAL7035	604	600	650	550	655x655x205	28
44.03.00035	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-12U-600-650-П-RAL7035	604	600	650	550	655x655x205	28
44.03.00036	Шаф телекоммуникационный настенный ШТНС-12U-600-650-C-RAL7035	604	600	650	550	655x655x205	30

ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Артикул	Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Полезная глубина, мм	Размеры упаковки, мм	Масса, кг
Шкафы высотой 15U							
44.03.00037	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС-15U-600-350-M-RAL7035	737.5	600	350	250	605x672x205	21
44.03.00038	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС-15U-600-350-П-RAL7035	737.5	600	350	250	605x672x205	20
44.03.00039	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС-15U-600-350-C-RAL7035	737.5	600	350	250	605x672x205	23
44.03.00040	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС-15U-600-450-M-RAL7035	737.5	600	450	350	605x672x205	24
44.03.00041	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС-15U-600-450-П-RAL7035	737.5	600	450	350	605x672x205	24
44.03.00042	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС-15U-600-450-C-RAL7035	737.5	600	450	350	605x672x205	26
44.03.00043	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС-15U-600-550-M-RAL7035	737.5	600	550	450	605x672x205	28
44.03.00044	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС-15U-600-550-П-RAL7035	737.5	600	550	450	605x672x205	28
44.03.00045	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС-15U-600-550-C-RAL7035	737.5	600	550	450	605x672x185	30
44.03.00046	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС-15U-600-650-M-RAL7035	737.5	600	650	550	655x672x205	31
44.03.00047	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС-15U-600-650-П-RAL7035	737.5	600	650	550	655x672x205	31
44.03.00048	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС-15U-600-650-C-RAL7035	737.5	600	650	550	655x672x205	33
Шкафы высотой 18U							
44.03.00049	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС-18U-600-350-M-RAL7035	871	600	350	250	605x805x205	23
44.03.00050	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС-18U-600-350-П-RAL7035	871	600	350	250	605x805x205	22
44.03.00051	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС-18U-600-350-C-RAL7035	871	600	350	250	605x805x205	25
44.03.00052	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС-18U-600-450-M-RAL7035	871	600	450	350	605x805x205	27
44.03.00053	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС-18U-600-450-П-RAL7035	871	600	450	350	605x805x205	26
44.03.00054	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС-18U-600-450-C-RAL7035	871	600	450	350	605x805x205	29
44.03.00055	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС-18U-600-550-M-RAL7035	871	600	550	450	605x805x205	31
44.03.00056	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС-18U-600-550-П-RAL7035	871	600	550	450	605x805x205	30
44.03.00057	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС-18U-600-550-C-RAL7035	871	600	550	450	605x805x205	33
44.03.00058	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС-18U-600-650-M-RAL7035	871	600	650	550	655x805x205	35
44.03.00059	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС-18U-600-650-П-RAL7035	871	600	650	550	655x805x205	34
44.03.00060	Шкаф телекоммуникационный настенный ШТНС-18U-600-650-C-RAL7035	871	600	650	550	655x805x205	37